



# Isis<sup>®</sup>

## Sleek. Effective. 「スマートなデザインと効率性を追求したNew Isis」


パブリック・コマースペースに、より快適で大きな空気循環を創出するためBig Ass Fansの「Isis<sup>®</sup>」が生まれ変わりました。


流体力学を取り入れた航空機翼形状の大型羽根が、ゆっくり静かに、「ふわりとした優しい爽風」と「パワフルな空気循環」を生み出し、年間を通じコンスタントに費用対効果に優れた快適性を実現します。

Big Ass Fansの産業用モデル同等の強度、流体効率を実現しながらも、軽量化と小型化に成功。よりスタイリッシュな外觀が、天井高3.7m以上のダイニング、フィットネス、オフィス空間にマッチします。ダイレクトドライブ方式(特許保有)を採用し、より静音運転を実現する等、デザインだけでなく、構造・機能的にも進化しました。

### 特長

- 軽量、平らな天井と傾斜天井に設置可能。  
必要最低天井高さ3.7m
- 静音性-静かで落ち着いたあるスペースに
- 工業スペック部材使用
- サイズ展開 直径2.4m、3.0m、3.7m
- 新形状8枚羽根とウイングレット
- 長期保証10年
- 屋外防滴モデル(有償オプション)

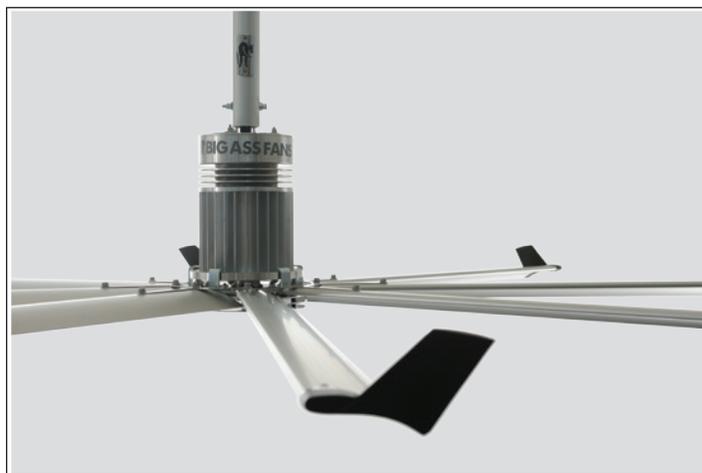


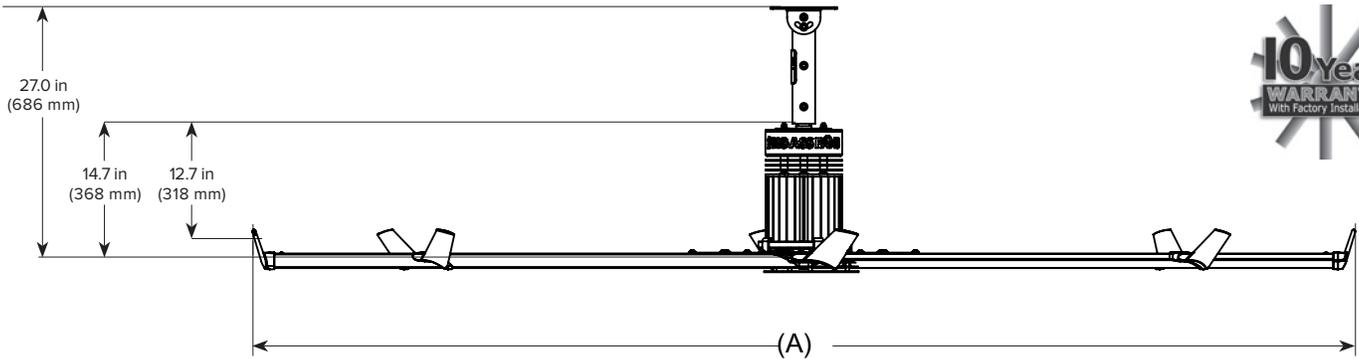

技術スペック	8 ft (2.4 m)	10 ft (3.0 m)	12 ft (3.7 m)
モデル型式	IS08	IS10	IS12
ファン直径(A)	8 ft (2.4 m)	10 ft (3.0 m)	12 ft (3.7 m)
重量	81 lb (37 kg)	88 lb (40 kg)	95 lb (43 kg)
最高回転数(回転/分)	120 RPM	80 RPM	55 RPM
羽根本数	特許保有羽根8本		
羽根表面仕上	クリアアノダイズ		
ウイングレット(標準色)	Isis 専用ウイングレット(黒)		
初動ドライブ	ギアレスダイレクトドライブモーター		
最大負荷電流値(120V/240V)	3.9/2.4 A		
入力電源・ブレーカ-	110-125 VAC, 60 Hz, 1Φ, 10 A 200-250 VAC, 50 Hz, 1Φ, 10 A		
コントローラー(標準色)	Isis wall switch (white)		
静粛性(最速回転時)	< 35 dBA		
標準吊下延長チューブ	1 ft (0.3 m)		
吊下延長チューブ長さ	2 ft (0.61 m) - 15 ft (4.6 m)		
必要設置クリアランス	10 ft (3.05 m)床面~ファン最低部分 2 ft (0.61 m) ファン羽根先端横・周辺 2 ft (.61 m) 天井面~羽根先端		
取得認証	ETL/Intertek certified to ANSI/UL 507 and CSA C22.2 No. 113		
メーカー保証	認定施工会社による施工の場合10年-		

### Accessories 付属部品


コントローラー 120V\*

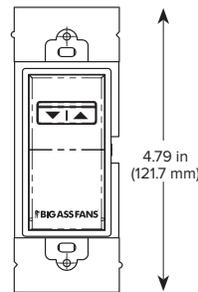

← 1.76 in →  
(44.7 mm)

\*標準JISワンボックスにフィット  
白色化粧カバー付き

コントローラー 240V

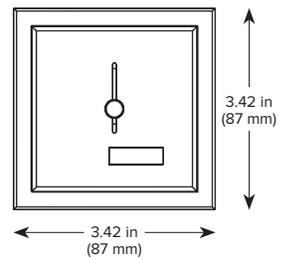


### Standard Colors\* 有償カラーオプション



Modern White



Raven Black




Chestnut Brown

\*基本カラーは 白銀色(クリアアノダイズ)

騒音、ノイズは、ファン高さ6m、ファン直下より水平6mの距離で測定されたものです。

認定設置業者による設置の場合にのみ10年間のメーカー保証が付与されます。


例外適用あり。詳しくは設置・操作マニュアルを参照ください。

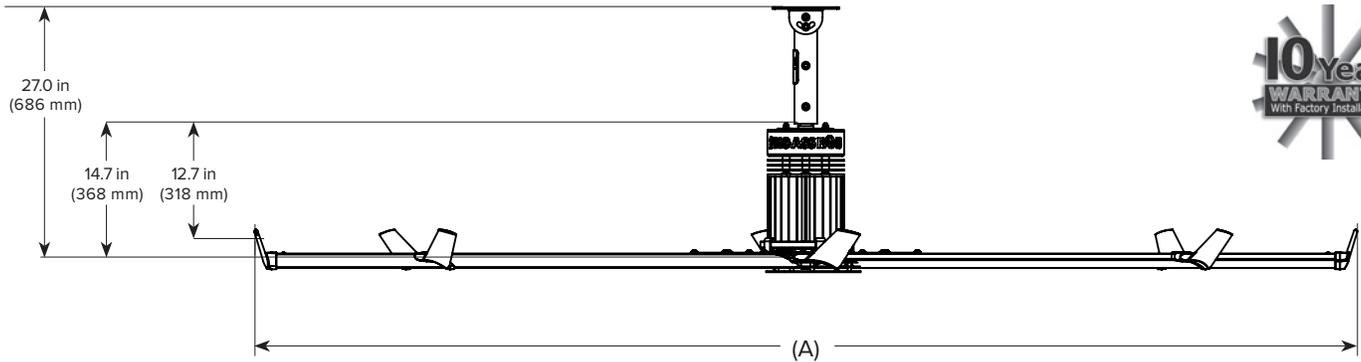

Technical Specifications	8 ft (2.4 m)
Model number	IS083
Fan diameter (A)	8 ft (2.4 m)
Fan weight (as shown)	81 lb (37 kg)
Maximum speed	120 RPM
Number and type of airfoils	8 patented airfoils
Airfoil finish	Clear anodized aluminum
Winglet (standard finish)	Isis winglet (black)
Prime mover	Gearless direct drive motor
Full load amps	3.9 A
Input power and required breaker	110-125 VAC, 60 Hz, 1 Φ, 10 A 200-250 VAC, 50 Hz, 1Φ, 10 A
Controller (standard color)	Isis wall switch (white)
Sound level (max speed) <sup>1</sup>	< 35 dBA
Standard extension tube length	1 ft (0.3 m)
Extension tube length options	2 ft (0.61 m) – 15 ft (4.6 m)
Minimum airfoil clearances required	10 ft (3.05 m) above floor 2 ft (.61 m) on sides 2 ft (.61 m) below ceiling deck
Certifications	ETL/Intertek certified to ANSI/UL 507 and CSA C22.2 No. 113 Suitable for wet locations
Warranty <sup>2</sup>	10-year warranty with factory installation


**Accessories**

**Controller 120V\***

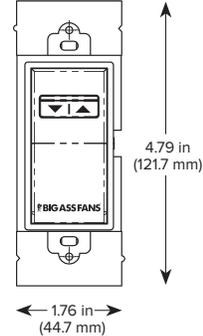

\*Fits standard electrical box  
White cover plate included

**Standard Colors\***

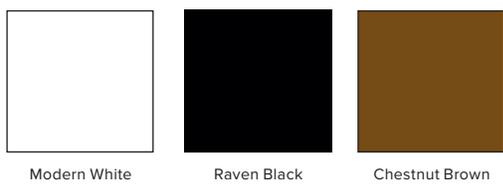

\*Base model is anodized aluminum  
Ask about other custom color options and other alternative finishes.

<sup>1</sup>Sound level measured at a blade height of 20 ft (6.1 m) and 20 ft (6.1 m) horizontally from center of fan.  
<sup>2</sup>10 year parts with factory installation. Hub and airfoils lifetime. Certain exclusions may apply. See complete warranty for details and non-factory installation warranty periods.